

XXX




アンプ

AMPLIFIERS



XXX-15000D

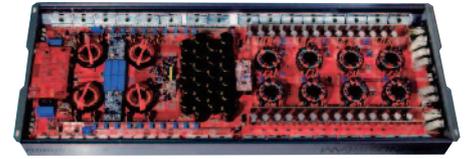

	XXX-4000D	XXX-6500D	XXX-15000D
Channels	1 ch. Class D	1 ch. Class D	1 ch. Class D
RMS@2Ω,14.4V	2,200	3,300	9,300
RMS@1Ω,14.4V	3,300	5,300	14,800
RMS@1Ω,16V	4,000	6,500	16,800
Dimensions: (mm) (67h×289w)	67h x 289w x 562L	67h x 289w x 654L	70h x 321w x 832L
PRICE (including tax)	¥288,750	¥470,925	¥1,349,250

SPLにおいて競争に打ち勝つため、貴方はもっとスマートに考え、購入し、かっこよく取り付けなくてはならない。XXX-6500Dの成功はほぼ圧倒的なものである。徹底的な競争力をもつ6500ワット、もしくは2つを一緒に結びつけ2オーム駆動にすれば13000ワット！少し控えめなシステムということで、私たちはXXX-4000Dを追加発売した。そしてついに、精神病的な低音を追い求め、狂気のXXX-15000Dが貴方の名を刻む。どちらのCLASS-Dという野獣を貴方が飼いならそうとするにせよ、貴方は世界中でもっともタフなサウンドストリーム社製アンプでSPLの競技者となり、そして戦利品を次々手に入れ、他の相手をやっつけてゆくだろう…

ハイパワーのサブウーファーの話となった時、「良い」「素晴らしい」それから「とても悪い！」のどれかの評価しかない。XXXのサブウーファーは明らかに後者の範疇である。15インチは今年度初頭の「XXX-18」の発売をもって、もはや唯一の存在ではなくなり仲間が増えた。1.2Ωのボイスコイルを4個装備し、SPLへの飽くなき探求は終わりなく、そしてより良い結果をもたらすだろう。

XXX

WOOFERS ウーファー

■ 1Ωボイスコイル4個搭載

	XXX-15	XXX-18
RMS Power (watts)	8,500	10,000
Voice Coil Configuration	4" QVC 1Ω	4" QVC 1Ω
Efficiency (1w/1m)	90.8dB	91.4dB
Enclosure (sealed/vented)	V	V
Mounting Depth	248	280
Cutout Diameter	356	426
Overall Weight (kg)	41	42
PRICE (including tax)	¥336,000	¥367,500



XXX-15



XXX-18

POWER CAPACITORS

SCX-2

2F キャパシター
ボルテージメーター搭載
274W×100D×87H
¥24,675

SCX-4

4F キャパシター
ボルテージメーター搭載
270W×112D×90H
¥27,300



SCX-2

SCX-6

6F ハイブリッドキャパシター
ボルテージ&アンペアメーター搭載
ハイブリッドシステムにより、ノイズの低減とダイパワーへの追従を可能にした。
258W×202D×63H
¥43,575

SCX-8

8F ハイブリッドキャパシター
ボルテージ&アンペアメーター搭載
ハイブリッドシステムにより、ノイズの低減とダイパワーへの追従を可能にした。
306W×150D×82H
¥47,775



SCX-8

SC-8CA

8F ハイブリッドスーパーキャパシター
ボルテージ&アンペアメーター搭載
アンプターンオン遅延回路搭載
230W×204D×65H
¥66,150

SC-20CA

20F ハイブリッドスーパーキャパシター
ボルテージ&アンペアメーター搭載
アンプターンオン遅延回路搭載
260W×204D×70H
¥89,250

SC-40CA

40F ハイブリッドスーパーコンデンサ
ボルテージ&アンペアメーター搭載
アンプターンオン遅延回路搭載
295W×198D×70H
¥124,425



SC-40CA